



EMB

ÉQUIPEMENTS DE MÉTIERS DE BOUCHE

WWW.EMB-FRANCE.EU



EMB

ÉQUIPEMENTS DE MÉTIERS DE BOUCHE
WWW.EMB-FRANCE.EU

**3500
5000 ST**
LAVE-VERRES
LAVE-VAISSELLE

EMB


ÉQUIPEMENTS DE
MÉTIER DE BOUCHE



GAMME STANDARD 3500 / 5000 ST
LAVE-VERRES & LAVE-VAISSELLE



GARANTIE
3 ANS
PIÈCES

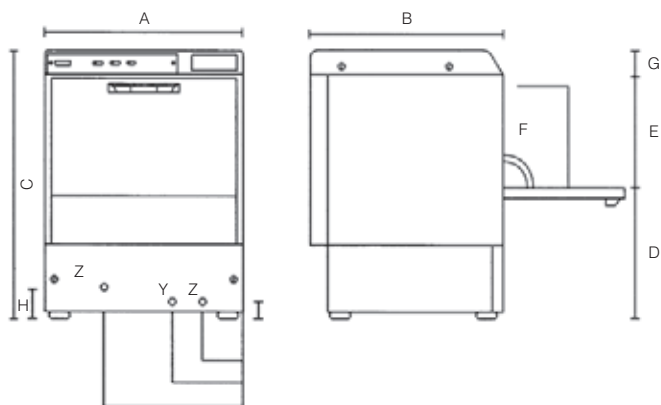

X = Alimentation d'eau
Y = Cable d'alimentation
Z = Écoulement

**GARANTIE
3 ANS
PIÈCES**

GAMME STANDARD 3500 ST LAVE-VERRES / 5000 ST LAVE-VAISSELLE

- Doseur de produit de rinçage incorporé
- Résistances en Incoloy
- Pousoir de rinçage à froid
- Gicleurs de lavage et rinçage démontables pour un nettoyage parfait
- Micro-contact de sécurité de porte
- Thermostats de sécurité pour les résistances de cuve et surchauffeur
- Pompe de lavage exclusive très performante
- Surchauffeur spécial pour un parfait rinçage à haute température

Modèle	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
3500 ST	425	455	636	287	312	250	37	44	44	57	86	257.50
5000 ST	590	600	814	368	386	320	60	50	39	82	134	285

Caractéristiques Techniques	3500 ST	5000 ST
Alimentation électrique	1 x 230 V 50Hz	1 x 230 V 50Hz
Puissance pompe de lavage	0,20 Kw / 0,25 Hp	0,75 Kw / 1 Hp
Puissance résistance surchauffeur	W 2700	W 2700
Résistance de la cuve	W 1800	W 2200
Puissance maximale d'absorption	W 3000	W 3450
Capacité cuve	Lt. 11	Lt. 28
Capacité surchauffeur	Lt. 3,5	Lt. 6
Température lavage	55° C	55° C
Température Rinçage	85° C	85° C
Durées du cycle	120"	120"
Cycles par heure	30	30
Pression alimentation bar	Bar 2 ÷ 4	Bar 2 ÷ 4
Diamètre tuyau d'entrée	3/4	3/4
Diamètre tuyau de vidange	25	32
Dimensions panier mm	350 x 350	500 x 500
Passage utile mm	250	320
Production par heure (verres)	800/1000	1500
Production par heure (assiettes)	–	540
Dimension machine mm	L 425 x P 455 x H 636	L 590 x P 600 x H 814
Dotation panier verres	1	1
Dotation panier porte-couverts	1	1
Dotation panier assiettes	–	1
Poids net	22,5 Kg	50 Kg

EMB

ÉQUIPEMENTS DE
MÉTIER DE BOUCHE



EMB

ÉQUIPEMENTS DE
MÉTIER DE BOUCHE

La gamme de
lave-verres &
lave-vaisselle
"classic"

GARANTIE 3 ANS PIÈCES



un savoir-faire reconnu

DES PROFESSIONNELS À VOTRE ÉCOUTE

Produits issus d'un groupe d'industriels indépendants, faisant référence dans leur secteur d'activité depuis plusieurs décennies.

Les équipes de concepteurs, techniciens et producteurs de ces appareils ont le souci du détail et la volonté d'excellence d'exécution.

La veille technologique et l'attention particulière aux conceptions ont un seul objectif : pérenniser la qualité du lavage.



GARANTIE
3 ANS
PIÈCES

les lave-verres
et lave-vaisselle
de la gamme

compacts et puissants

LAVE-VERRES



Equipés de pompes exclusives surpuissantes, ils permettent d'optimiser l'effet mécanique du lavage. Dotés de surchauffeurs spécifiques garantissant les constances de température, ils assurent un rinçage parfait. Leurs dimensions et configurations accroissent le confort d'utilisation.

Modèle présenté C 35 L

Dimensions H 57 x L 47 cm x P 48 cm

Puissances Totale : 3220 W / Pompe : 0,30 HP



GARANTIE
3 ANS
PIÈCES

robustesse et efficacité

LAVE-VAISSELLE



La gamme de lave-vaisselle Classic est conçue pour satisfaire aux exigences de qualité de lavage, de réduction de coûts d'utilisation et à l'accroissement de longévité.

Ces modèles éprouvés depuis de nombreuses années sont réputés pour leur extrême robustesse.

Modèle présenté C 50 H TRI

Dimensions H 82 x L 59 cm / Utile 32 cm
Puissances Totale : 6750 W / Pompe : 1 HP

classic

l'incontournable

MACHINE À CAPOT



Le confort et la rapidité d'exécution sont permis par les modèles K5 (1 et 2 pompes).

Leur grande capacité de cuve allée à leur très important flux de projection permet de satisfaire aux besoins de lavage les plus intenses.

Les spécificités et puissances de leurs surchauffeurs assurent un rinçage parfait.

GARANTIE
3 ANS
PIÈCES




Modèle présenté K5 / 2P

Dimensions H 143 x L 59 cm / Utile 47 cm
Puissances Totale : 10500 W / Pompes : (2 x 1 HP)

MODÈLES C35 & C40


LAVE-VERRES À COMMANDES SUPÉRIEURES OU LATÉRALES permettant l'exploitation maximale de hauteur utile de lavage dans un encombrement minimal tout en maintenant des puissances et capacités de pompes et surchauffeurs surdimensionnés. **La compacité et la puissance au service de la performance.**

LAVE-VERRES C35

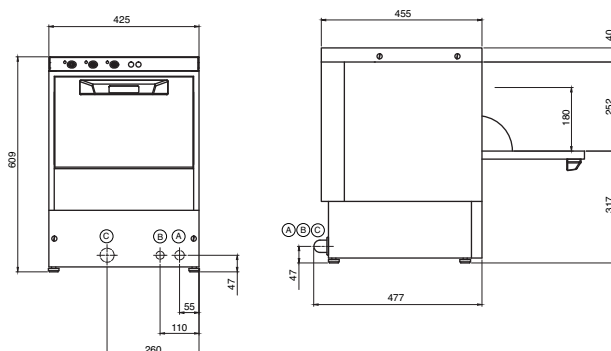


Dimension Panier	35
Dimensions machines HxLxP	61x43x48
Passage utile	18 cm
Puissance totale	W 2950
Puissance pompe	0,22 Kw/0,30 Hp
Puissance surchauffeur	W 2700
Puissance cuve	W 1800
Débit pompe	200 litres/min
Capacité de cuve	11 litres
Capacité surchauffeur	5 litres
Cycles par heure	30
Production par heure (verres)	800
Dotation paniers	2
Doseur produit rinçage	incorporé

LAVE-VERRES C35 H

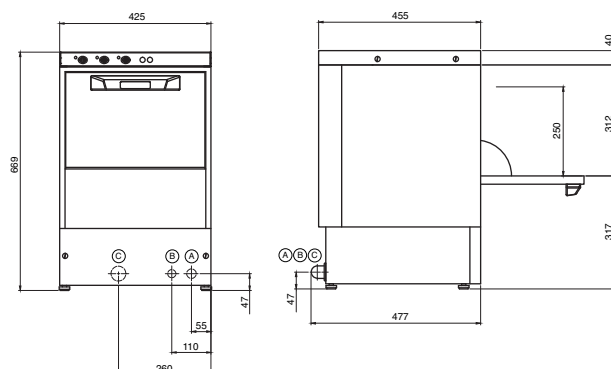

Dimension Panier	35
Dimensions machines HxLxP	67x43x48
Passage utile	25 cm
Puissance totale	W 2950
Puissance pompe	0,22 Kw/0,30 Hp
Puissance surchauffeur	W 2700
Puissance cuve	W 1800
Débit pompe	200 litres/min
Capacité de cuve	11 litres
Capacité surchauffeur	5 litres
Cycles par heure	30
Production par heure (verres)	800
Dotation paniers	2
Doseur produit rinçage	incorporé

LAVE-VERRES C40

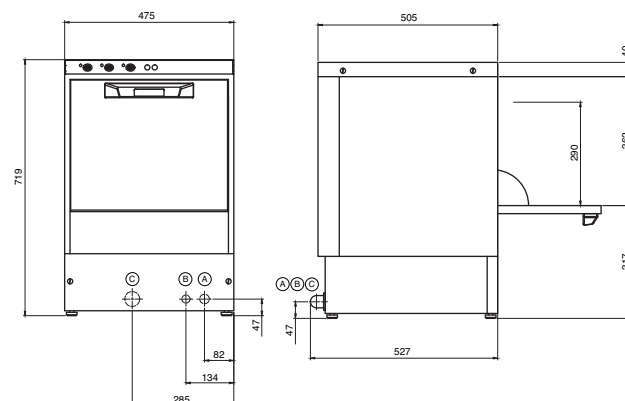

Dimension Panier	40
Dimensions machines HxLxP	72x48x53
Passage utile	29 cm
Puissance totale	W 3150
Puissance pompe	0,45 Kw/0,60 Hp
Puissance surchauffeur	W 2700
Puissance cuve	W 1800
Débit pompe	280 litres/min
Capacité de cuve	14 litres
Capacité surchauffeur	5,5 litres
Cycles par heure	30
Production par heure (verres)	1000
Dotation paniers	2
Doseur produit rinçage	incorporé


GARANTIE
3 ANS
PIÈCES

ÉQUIPEMENTS
DE MÉTIERS
DE BOUCHE

EMB


586 Boulevard de la Paix . 83700 Boulouris
Saint-Raphaël . Tél. 04 98 11 80 33
Fax 04 98 11 80 34 . www.emb-france.eu

LAVE-VERRES C35 L

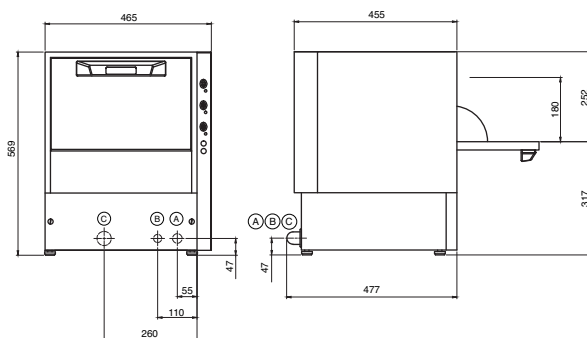


Dimension Panier	35
Dimensions machines HxLxP	57x47x48
Passage utile	18 cm
Puissance totale	W 2950
Puissance pompe	0,22 Kw/0,30 Hp
Puissance surchauffeur	W 2700
Puissance cuve	W 1800
Débit pompe	200 litres/min
Capacité de cuve	11 litres
Capacité surchauffeur	5 litres
Cycles par heure	30
Production par heure (verres)	800
Dotation paniers	2
Doseur produit rinçage	incorporé

LAVE-VERRES C35 HL

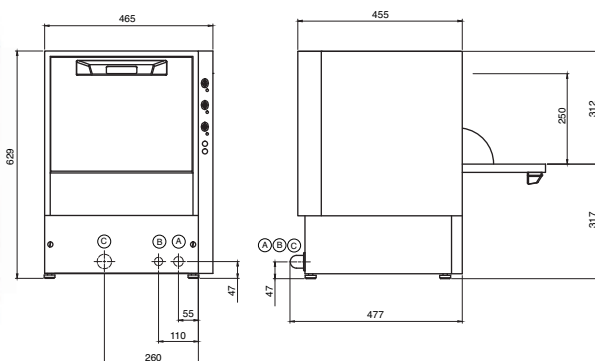


Dimension Panier	35
Dimensions machines HxLxP	63x47x48
Passage utile	25 cm
Puissance totale	W 2950
Puissance pompe	0,22 Kw/0,30 Hp
Puissance surchauffeur	W 2700
Puissance cuve	W 1800
Débit pompe	200 litres/min
Capacité de cuve	11 litres
Capacité surchauffeur	5 litres
Cycles par heure	30
Production par heure (verres)	800
Dotation paniers	2
Doseur produit rinçage	incorporé

LAVE-VERRES C35 HL ADEL (avec adoucisseur incorporé)

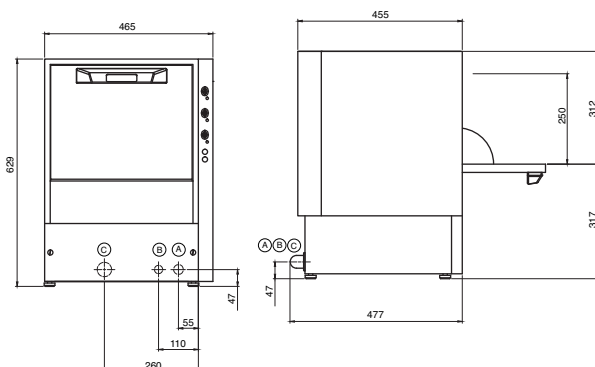

Dimension Panier	35
Dimensions machines HxLxP	63x47x48
Passage utile	25 cm
Puissance totale	W 2950
Puissance pompe	0,22 Kw/0,30 Hp
Puissance surchauffeur	W 2700
Puissance cuve	W 1800
Débit pompe	200 litres/min
Capacité de cuve	11 litres
Capacité surchauffeur	5 litres
Cycles par heure	30
Production par heure (verres)	800
Dotation paniers	2
Doseur produit rinçage	incorporé
Adoucisseur	incorporé

LAVE-VERRES C40 L ADEL (avec adoucisseur incorporé)

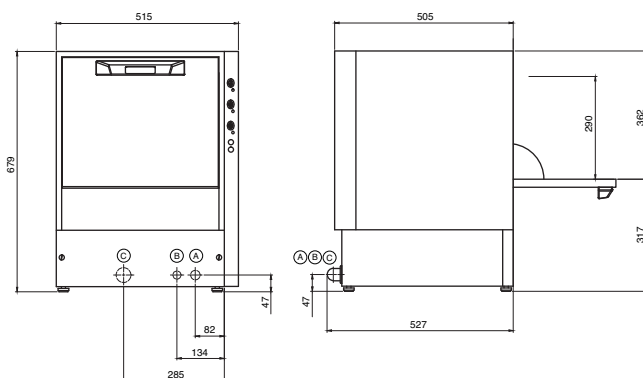

Dimension Panier	40
Dimensions machines HxLxP	68x52x53
Passage utile	29 cm
Puissance totale	W 3450
Puissance pompe	0,45 Kw/0,60 Hp
Puissance surchauffeur	W 3000
Puissance cuve	W 1800
Débit pompe	280 litres/min
Capacité de cuve	14 litres
Capacité surchauffeur	5,5 litres
Cycles par heure	30
Production par heure (verres)	1000
Dotation paniers	2
Doseur produit rinçage	incorporé
Adoucisseur	incorporé

A = Alimentation / B = Branchement électrique / C = Écoulement. Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis.

Caractéristiques techniques :

- Doseur de produit de rinçage incorporé.
- Résistances en Incoloy.
- Poussoir de rinçage à froid.

- Gicleurs de lavage et rinçage démontables pour un nettoyage parfait.
- Micro-contact de sécurité de porte.
- Thermostats de sécurité pour les résistances du surchauffeur et cuve de lavage.

- Pompe de lavage exclusive très performante.
- Surchauffeur spécial pour un parfait rinçage à haute température.


MODÈLES C50

LAVE-VAISSELLE PUISSANT ET PERFORMANT. Doté de pompes exclusives surpuissantes **débitant 420 litres à la minute**, il assurera un lavage sous pression optimale. Le rinçage sera parfaitement exécuté grâce au surchauffeur spécifique. La hauteur de passage utile assurera un grand confort d'utilisation.

Modèle présenté C 50 H



**GARANTIE
3 ANS
PIÈCES**

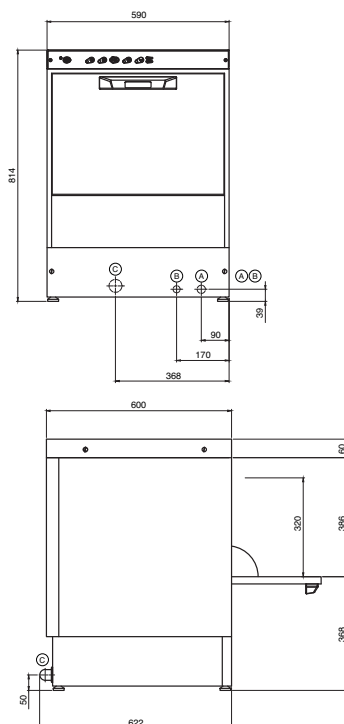

ACCESSOIRES

Visible sur le site EMB www.emb-france.eu

Réf. GMSUP 4/82

Chevalet, réhausse 51 cm pour C 50



A = Alimentation / B = Branchement électrique / C = Écoulement. Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis.

Caractéristiques techniques :

- Doseur de produit de rinçage incorporé.
- Résistances en Incoloy.
- Poussoir de rinçage à froid.
- Gicleurs de lavage et rinçage démontables pour un nettoyage parfait.

- Micro-contact de sécurité de porte.
- Thermostats de sécurité pour les résistances du surchauffeur et cuve.
- Pompe de lavage exclusive très performante.
- Surchauffeur spécial pour un parfait rinçage à haute température.

LAVE-VAISSELLE C50 H

Dimension Panier	50x50
Dimensions machines HxLxP	82x59x63
Passage utile	32 cm
Puissance totale	W 3750
Puissance pompe	750 W/1 Hp
Puissance surchauffeur	W 3000
Puissance cuve	W 2200
Débit pompe	420 litres/min
Capacité de cuve	29 litres
Capacité surchauffeur	6 litres
Cycles par heure	30
Production par heure (verres)	1500
Production par heure (vaisselle)	540
Dotation paniers	2
Doseur de produit de rinçage	incorporé

LAVE-VAISSELLE C50 H TRI

Dimension Panier	50x50
Dimensions machines HxLxP	82x59x63
Passage utile	32 cm
Puissance totale	W 6750
Puissance pompe	750 W/1 Hp
Puissance surchauffeur	W 6000
Puissance cuve	W 2200
Débit pompe	420 litres/min
Capacité de cuve	29 litres
Capacité surchauffeur	8 litres
Cycles par heure	30
Production par heure (verres)	1500
Production par heure (vaisselle)	540
Dotation paniers	2
Doseur de produit de rinçage	incorporé

LAVE-VAISSELLE C50H ADEL

Dimension Panier	50x50
Dimensions machines HxLxP	82x59x63
Passage utile	32 cm
Adoucisseur	incorporé
Puissance totale	W 6750
Puissance pompe	750 W/1 Hp
Puissance surchauffeur	W 6000
Puissance cuve	W 2200
Débit pompe	420 litres/min
Capacité de cuve	29 litres
Capacité surchauffeur	8 litres
Cycles par heure	30
Production par heure (verres)	1500
Production par heure (vaisselle)	540
Dotation paniers	2
Doseur de produit de rinçage	incorporé
Adoucisseur	incorporé

LAVE-VAISSELLE C50 H PV

Dimension Panier	50x50
Dimensions machines HxLxP	82x59x63
Passage utile	32 cm
Puissance totale	W 6750
Puissance pompe	750 W/1 Hp
Puissance surchauffeur	W 6000
Puissance cuve	W 2200
Débit pompe	420 litres/min
Capacité de cuve	29 litres
Capacité surchauffeur	8 litres
Cycles par heure	30
Production par heure (verres)	1500
Production par heure (vaisselle)	540
Dotation paniers	2
Pompe de vidange	incorporée
Doseur de produit de rinçage	incorporé




**GARANTIE
3 ANS
PIÈCES**

MACHINE À CAPOT K5 1P

Puissance totale	W 9750
Puissance cuve	W 4500
Puissance surchauffeur	9000 W
Puissance pompe	1x750 W
Cycles (secondes)	90/180
Consommation eau (cyle)	3 litres
Capacité cuve	55 litres
Surchauffeur	9 litres

MACHINE À CAPOT K5 2P

Puissance totale	W 10500
Puissance cuve	W 4500
Puissance surchauffeur	9000 W
Puissance pompe	2x750 W
Cycles (secondes)	60/120
Consommation eau (cyle)	3 litres
Capacité cuve	55 litres
Surchauffeur	9 litres

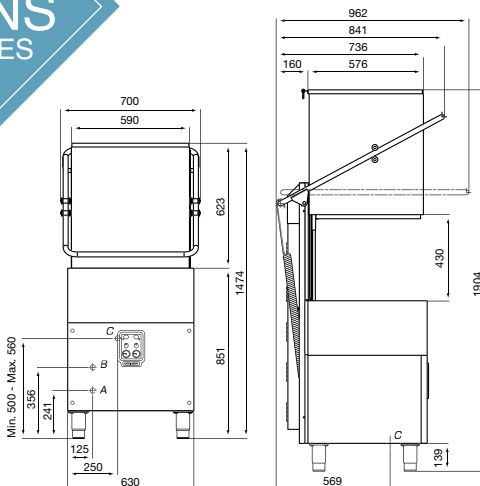

Caractéristiques techniques :





- Doseur de produit de rinçage incorporé.
- Résistances en Incoloy.
- Gicleurs de lavage et rinçage démontables pour un nettoyage parfait.
- Micro-contact de sécurité de porte.
- Thermostat de sécurité pour les résistances de surchauffeur et cuve.
- Pompes de lavage exclusives très performantes.
- Surchauffeur spécial pour un parfait rinçage à haute température.

A = Alimentation / B = Branchement électrique / C = Écoulement. Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis.

LES MACHINES À CAPOT K5

LES MACHINES À CAPOT K5 1P & K5 2P

Les capacités de cuves combinées aux puissances de flux de lavage **420 et 840 litres minute** permettent de satisfaire aux exigences maximales rencontrées en usage intensif.



**GARANTIE
3 ANS
PIÈCES**

MACHINE À CAPOT ACCESSOIRES

Visible sur le site EMB www.emb-france.eu

06 A : Table de sortie 63 cm pour K5 1/2 P
06 B : Table de sortie 83 cm pour K5 1/2 P

06 CG : Table d'entrée 1,33 m + bac + tvo - Gauche
06 CD : Table d'entrée 1,33 m + bac + tvo - Droite



votre installateur

À VOTRE ÉCOUTE

Son savoir-faire et son expérience professionnelle sont vos meilleures garanties.

Il vous conseillera dans les choix des modèles adaptés à vos besoins spécifiques.

La confiance est une valeur essentielle que nous partageons avec nos clients.



ÉQUIPEMENTS DE
MÉTIER DE BOUCHE

OMNI
4 SC
LAVE
BATTERIE




OMNI 4 SC LAVE BATTERIE

TOUTES OPTIONS



GARANTIE
3 ANS
PIÈCES

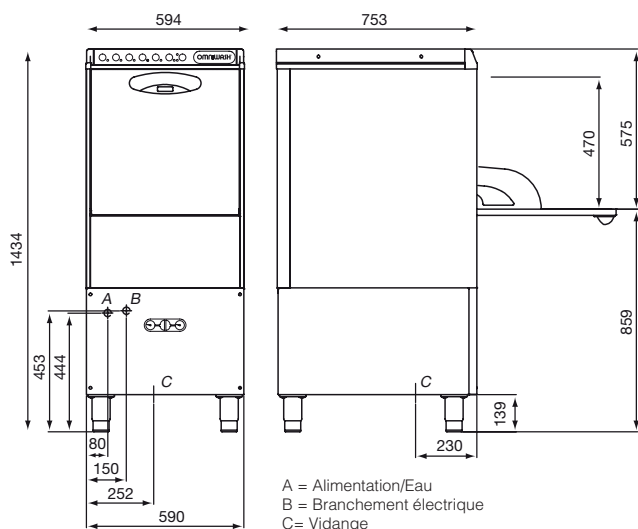

GARANTIE
3 ANS
PIÈCES



Bras et filtres de protection cuve de lavage en acier inox



Panier en acier inox 500 x 620



Panier support pour plaques et grilles en acier inox

OMNI 4 SC LAVE BATTERIE Toutes options

Ses 5 pompes en font l'appareil **le plus puissant et le mieux équipé en série de sa catégorie**. 2 pompes de lavage de 1hp chacune débitant 840litres/ minute et son surpresseur de rinçage garantissent un flux maximal d'eau. Ses 2 pompes doseuses péristaltiques assurent un approvisionnement précis de détergent et produit de rinçage.

OMNI 4 SC Caractéristiques Techniques

Alimentation électrique	3 x 230-400V + N/50Hz
Puissance pompe de lavage	Kw 1,5 (2 x 1 HP)
Débit Pompe de lavage	Lt. 840/min
Résistance boiler	W 9000
Résistance de la cuve	W 4500
Puissance maximale absorbée	W 10500
Capacité cuve	Lt. 60
Capacité boiler	Lt. 9
Température Lavage / Rinçage	55° / 85°
Durées cycles	120/240 sec (360 sec.)
Pression réseau	bar 2 ÷ 4
Tube d'écoulement	3/4" / 31
Température maximum alimentation eau	Max 50°C
Sonorité	<60 dBa
Dimensions panier	500 x 620
Poids	Kg 100

EMB

ÉQUIPEMENTS DE
MÉTIER DE BOUCHE

palettes et projection

Produits issus d'un groupe industriel indépendant, faisant référence dans leur secteur d'activité depuis plusieurs décennies. Les équipes de concepteurs, techniciens et producteurs de ces appareils ont le souci du détail et la volonté d'excellence d'exécution. La recherche, le développement et l'attention particulière aux conceptions ont un seul objectif : valoriser la qualité de la glace.

MACHINES À GLAÇONS À PROJECTION SÉRIE B



GLAÇONS PLEINS

De forme carrée conique, cristallins et compacts, ils exaltent les boissons et les refroidissent sans en affaiblir le goût. Leur compacité assurera une élégance de présentation de vos verres.

Modèles présentés :

- ① **B 155** Production kg/24 h : 155
Stockage kg : 65
Dimensions : L 84 x P 74 x H 108 cm
Pieds : +110/+ 155 mm
- ② **B 20** Production kg/24 h : 20
Stockage kg : 4
Dimensions : L 36 x P 41 x H 60 cm

SÉRIE B (glaçons pleins)

Références	Condenseur	Production kg/24h	Stockage kg	Dimensions L x P x H cm
B 20	Air	20	4	36 x 41 x 60
B 20 W	Eau	20	4	36 x 41 x 60
B 30	Air	29	9	39 x 52 x 71
B 30 W	Eau	29	9	39 x 52 x 71
B 50	Air	38	25	50 x 63 x 80
B 50 W	Eau	38	25	50 x 63 x 80
B 70	Air	70	40	74 x 64 x 93
B 70 W	Eau	70	40	74 x 64 x 93
B 155	Air	155	65	84 x 74 x 108


Les machines
à glaçons **EMB**
répondent aux
standards de qualité
les plus élevés.

Ces appareils garantissent
les meilleures performances
et le maximum d'efficacité
en termes d'économie
d'énergie, tout en assurant
une qualité et une esthétique
parfaite du glaçon.



GARANTIE
3 ANS
PIÈCES

MACHINES À GLAÇONS À PALETTES SÉRIE N



GLAÇONS CREUX

De forme caractéristique,
ils offrent une surface étendue
de refroidissement, et seront
en harmonie avec toutes les boissons.
Le système de production (à palettes)
est particulièrement adaptés
aux eaux les plus calcaires.

Modèle présenté **N 55 W**

Production kg/24 h : 45

Stockage kg : 20

Dimensions : L 50 x P 58 x H 80 cm

Pieds : +110 mm

SÉRIE N (glaçons creux)

Références	Condenseur	Production kg/24h	Stockage kg	Dimensions L x P x H cm
N 20 A	Air	20	4	39 x 47 x 61
N 25 A	Air	20	8	39 x 46 x 69
N 25 W	Eau	20	8	39 x 46 x 69
N 35 A	Air	35	15	50 x 58 x 69
N 35 W	Eau	35	15	50 x 58 x 69
N 55 A	Air	45	20	50 x 58 x 80
N 55 W	Eau	45	20	50 x 58 x 80
N 75 A	Air	75	30	74 x 60 x 92
N 75 W	Eau	75	30	74 x 60 x 92

LA GLACE

SOUS TOUTES SES FORMES !

Large gamme d'appareils permettant de répondre à un très vaste éventail de besoins (sur demande).
Notre service commercial se tient à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires.

GLACE À ÉCAILLES PLATES



sous refroidie de -5 à -10°
(idéal pour l'industrie de la pêche
et la transformation de la viande).
Productions de 250 à 2200 kg/24h.



GLACE À ÉCAILLES GRANULAIRES



(pour le stockage, transport,
et exposition d'aliments tels les poissons).
Productions de 60 à 1400kg/24h.



GLACE EN GRAINS



(pour les préparations de cocktails).
Productions de 55 à 440 kg/24h.



GLAÇONS PYRAMIDaux



de 7 grammes (spécifique
pour le rafraîchissement de
boissons gazeuses).
Productions de 105 à 750kg/24h.



GLAÇONS PLEINS



de 14/17/32/41 ou 60 grammes
(exploitables pour toutes les boissons).
Productions de 90 à 300kg/24h.



CONTENEURS DE STOCKAGE

(exploitables pour tous types de glaces).
Capacités de 100 à 1000 kg.



ÉQUIPEMENTS
DE MÉTIERS
DE BOUCHE

EMB

586 Boulevard de la Paix . 83700 Boulouris
Saint-Raphaël . Tél. 04 98 11 80 33
Fax 04 98 11 80 34 . www.emb-france.eu

GARANTIE
3 ANS
PIÈCES



EMB

ÉQUIPEMENTS DE
MÉTIER DE BOUCHE

GR55
MACHINE
À GLACE
GRANULAIRE




GR 55 MACHINE À GLACE GRANULAIRE
IDÉALE POUR LA PRÉPARATION DE COCKTAILS



GARANTIE
3 ANS
PIÈCES



GARANTIE
3 ANS
PIÈCES

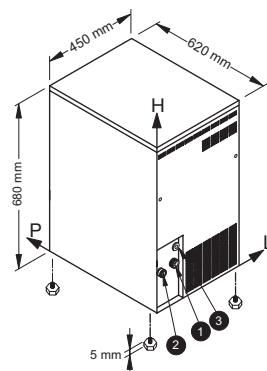

1 = Arrivée d'eau
2 = Écoulement
3 = Branchement électrique



GR 55 MACHINE À GLACE GRANULAIRE

Idéale pour la préparation de cocktails.

Le producteur de machine à glace **GR 55** est conseillé pour les bars, pubs, discothèques et également en milieu hospitalier.

GR 55 Caractéristiques Techniques

Production dans les 24 heures / kg	55
Capacité de stockage / kg	10
Condenseur	Air
Réfrigérant	R 404 A
Alimentation	Ø 3/4"
Écoulement	Ø 24 mm
Poids net kg / Poids brut kg	56/64
Puissance / Watt	420
Voltage standard	220-240 V - 50 Hz - 1
Consommation eau litre / kg	1 kg = 1 l
Dimensions granulés / mm	8 x 16 x 7 *
* approximatives	

Dimensions de la machine en mm

Largeur / mm	450
Profondeur / mm	620
Hauteur / mm	680
Pieds / mm	+ 5

EMB

ÉQUIPEMENTS DE
MÉTIER DE BOUCHE



COFFEE

EMB

ÉQUIPEMENTS DE MÉTIERS DE BOUCHE
WWW.EMB-FRANCE.EU

MACHINES
À CAFÉ

ESPRESSO

1, 2 ET 3
GROUPES

EMB

ÉQUIPEMENTS DE
MÉTIER DE BOUCHE



MACHINES À CAFÉ

LA PLUS PURE TRADITION ITALIENNE AU SERVICE DE **L'ESPRESSO**



GARANTIE
3 ANS
PIÈCES

**GARANTIE
3 ANS
PIÈCES**



1 GROUPE À 5 DOSES


(EB 4.1)

Soutirage d'eau chaude
à dose programmable.
Pompe rotative incorporée.
Remplissage automatique
de chaudière.



2 VERSIONS DE 2 GROUPE pour parfaire l'adéquation aux débits d'Espresso





2 soutirages vapeur, et eau
programmable de série.
(EF 8.2) Encombrements réduits
et performances élevées.
(EF 14.2) Grandes capacités
et puissances adaptées.

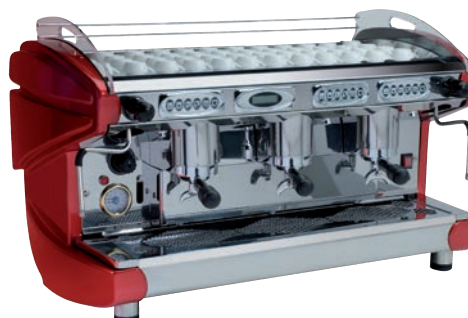

3 GROUPES

(EF 21.3)

Développées pour répondre
instantanément aux forts débits,
dans le respect de qualité
de l'Espresso.

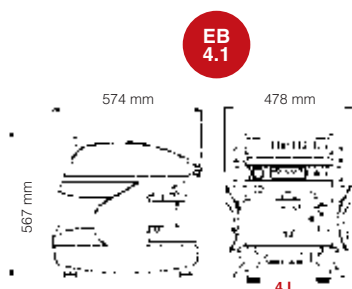

Modèles électroniques avec dosages programmables :

- Les modèles **(EF)** alliant Expérience et Évolutions technologiques pour satisfaire à l'excellence de l'Espresso.
- Commande par microprocesseur permettant : la programmation de 5 doses différenciées par groupe.
- Chaudières et turbulures réalisées en cuivre.
- Soutirage de vapeur en acier inoxydable.
- Groupes thermocompensés par circulation régulée.
- Pompe rotative incorporée.
- Dotation : 1 porte-filtre, 1 tasse par machine et 1 porte-filtre 2 tasses par groupes.
- Couleur de série : rouge.

MODÈLES	EB 4.1	EF 8.2	EF 14.2	EF 21.3
Groupes	1	2	2	3
Chaudières L.	4	8	14	21
Poids Net Kg	35	52	70	85
KW	2,0	2,6	3,5	4,5
Volts	220	220	220/380	380



Options couleurs : rouge, gris, noir et blanc.
Kit vapeur axial pour émulsion de lait.



EMB

ÉQUIPEMENTS DE
MÉTIER DE BOUCHE

A professional-grade espresso machine with a stainless steel body and black accents. It features two group heads, each with a black lever and a control panel displaying four icons. A pressure gauge is visible on the left side. The machine has a large, perforated drip tray at the base. The brand name 'OPERA' is prominently displayed in the top left corner and on the front panel.

OPERA

Macchine per caffè Espresso & Cappuccino
Espresso coffee & Cappuccino machines

OPERA



Colori disponibili • Colours available

Nero • Black • Noir
Bianco • White • Blanc



Caldaia in rame a circuito termosifonico

- Copper inner boiler continuous heat circulation
- Chaudière en cuivre, circulation par thermosiphon

1 Lancia Vapore / 1 Lancia acqua

- 1 Steamspout / 1 Hot water spout
- 1 Lance vapeur / 1 Lance eau chaude

Motopompa incorporata

- Motor pump inside
- Motopompe incorporée

Autolivello automatico

- Automatic boiler water level control
- Contrôle automatique du niveau de l'eau

Gruppi termocompensati

- Heat balancing units
- Groupes thermocompensés

Optional: Kit capsula o kit cialda

- Optional: Kit capsule or kit pod
- Optionnel: Kit capsule ou kit pod



OPERA

OPERA >B<

Gruppi Standard con Caldaia 8 Lt.
Standard groups with Boiler 8 Lt.
Groupes Standards avec Chaudière 8 Lt.

OPERA >F<


Gruppi Tradizionali con Caldaia 8 Lt.
Traditional groups with Boiler 8 Lt.
Groupes Traditionnels avec Chaudière 8 Lt.

OPERA >C<


Gruppi Standard con Caldaia 6 Lt.
Standard groups with Boiler 6 Lt.
Groupes Standards avec Chaudière 6 Lt.

OPERA >T< (Doppio uso / Double use)

Gruppi Standard con Caldaia 5 Lt + tanica interna 6 Lt.
Pulsante di commutazione tanica interna / rete idrica
Standard groups with Boiler 5 Lt + internal tank 6 Lt.
Switching button internal tank / water supply
Groupes Standards avec Chaudière 5 Lt + réservoir interna 6 Lt.
Bouton de commutation réservoir interne / Alimentation hydrique

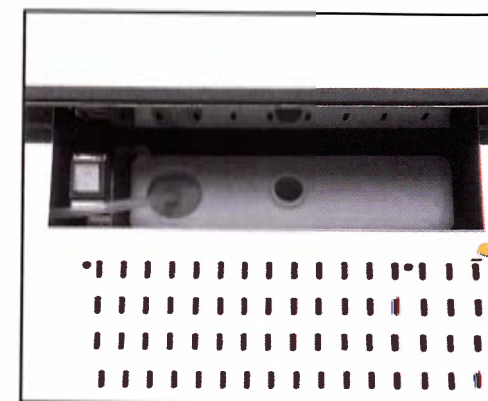

Gruppi - Groups - Groupes	2
Peso Kg/lbs - Net weight - Poids net	45 / 99
Caldaia lt./Us Gal - Boiler - Chaudière	5/1,3 - 6/1,6 - 8/2,1
Watt Volt	2500 - 2200 (>T<) 110/230/240
Portafiltri - Filter holders - Porte-filtres	2

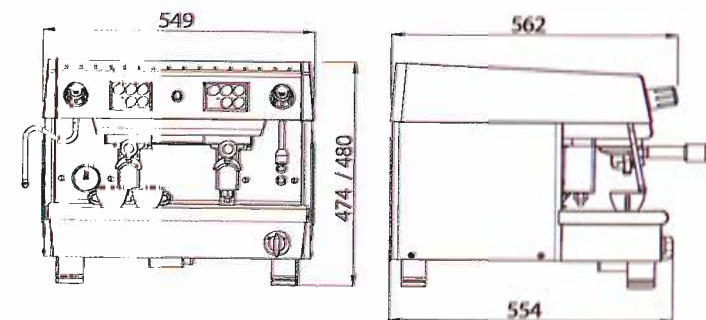



EMB

ÉQUIPEMENTS DE MÉTIERS DE BOUCHE
WWW.EMB-FRANCE.EU

GARANTIES



TYPE DE MACHINE

MODÈLE

RÉFÉRENCE

MATRICULE

DATE DE MISE EN SERVICE

ADRESSE D'UTILISATION

ENSEIGNE

NOM DU GÉRANT

RUE

VILLE

CODE POSTAL

TÉLÉPHONE

MAIL

COORDONNÉES INSTALLATEUR

SOCIÉTÉ

ADRESSE

RUE

VILLE

CODE POSTAL

TÉLÉPHONE

MAIL

CACHET ET SIGNATURE UTILISATEUR

VOIR
LES CONDITIONS
GÉNÉRALES
AU VERSO

—

DOCUMENT
ORIGINAL
À RETOURNER
DÛMENT
COMPLÉTÉ À
LA SARL SAGAA

- CACHET ET SIGNATURE INSTALLATEUR

CONDITIONS GÉNÉRALES EXTENSION DE GARANTIE 5 ANS PIÈCES DÉTACHÉES

DÉFINITION

La Sarl SAGAA consent au distributeur ayant assuré l'installation de l'appareil, une extension de garantie de 5 ans limitée au remplacement des pièces détachées qui s'avèreraient défectueuses.

CONDITIONS

Sont pris en charge les échanges de toutes les pièces mécaniques, hydrauliques, électriques, électroniques, frigorifiques constituant les appareils de la marque EMB, après évaluation et validation par les services techniques de la Sarl SAGAA.

VALIDITÉ

Le présent contrat prend effet dès réception par la Sarl SAGAA du présent document dûment complété par l'installateur et l'utilisateur et du règlement correspondant, le tout dans un délai maximal de 30 jours suivant l'émission de la facture afférente. Il prend fin à l'issue du délai de 5 ans sus-mentionné.

EXCLUSIONS

Sont exclues de cette extension toutes les pièces dont les défaillances résultent d'utilisations impropres ou conséquentes au non-respect de prescriptions stipulées dans les manuels joints aux appareils. Ne peuvent être pris en charge les dommages résultant de surtensions électriques, d'entartrage et de toutes causes externes aux appareils.

CESSION

Le présent contrat peut-être cédé par l'installateur à un ou plusieurs utilisateurs professionnels successifs, à condition d'en informer par écrit la Sarl SAGAA, étant précisé que la cession ne peut en aucun cas entraîner de modification ou prorogation du délai de 5 ans sus-visé.

JURUDICTION

Tout différend au sujet du présent contrat relève de la seule compétence du Tribunal de Commerce de FREJUS, quel que soit le lieu de la commande, de la livraison, du paiement, ce qu'acceptent expressément le distributeur et l'utilisateur.



EMB

ÉQUIPEMENTS DE MÉTIERS DE BOUCHE
WWW.EMB-FRANCE.EU

586 BOULEVARD DE LA PAIX . BOULOURIS 83700 SAINT-RAPHAËL . T. 04 98 11 80 33 . F. 04 98 11 80 34 . CONTACT@EMB-SAGAA.FR
SARL SAGAA AU CAPITAL DE 30 000 EUROS . RCS FRÉJUS 432 230 852 . 2000 B 282 . N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 604 322 308 52

DEMANDE DE DOCUMENTATION
COMPLÉTER ET RENVoyer PAR FAX 04 98 11 80 34 OU PAR EMAIL : CONTACT@EMB-SAGAA.FR



- ☐ **Lave-verres/Lave-Vaisselle**
« Gamme Standard »
Document (A4)
- ☐ Nbre d'exemplaire(s)



- ☐ **SUPRA Omniwash**
Brochure (24 pages A4)
- ☐ Nbre d'exemplaire(s)



- ☐ **Machines à Café**
Gamme Espresso
Fiche produit / Document (A4)
- ☐ Nbre d'exemplaire(s)



- ☐ **Lave-verres/Lave-Vaisselle**
« Gamme Classic »
Brochure (8 pages A4)
- ☐ Nbre d'exemplaire(s)



- ☐ **Machines à glaçons**
Dépliant 4 pages (A4)
- ☐ Nbre d'exemplaire(s)



- ☐ **Tarif Public Conseillé**
en vigueur
Dépliant 2 volets (A)
- ☐ Nbre d'exemplaire(s)



- ☐ **Lave-batterie**
OMNI 4 SC
Fiche produit / Document (A4)
- ☐ Nbre d'exemplaire(s)



- ☐ **Machine à glace granulaire**
GR 55
Fiche produit / Document (A4)
- ☐ Nbre d'exemplaire(s)

- ☐ **Autres :**
Précisez votre demande :
